

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМЕСИТЕЛЬ DD-273W

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Рекомендуемое давление воды в системе


- Давление в трубопроводе горячего и холодного водоснабжения должно быть в пределах 0,5 – 7,5 кгс / см.кв.
- Давление в трубопроводе холодного водоснабжения рекомендуется установить на ~10% выше давления в трубопроводе горячего водоснабжения или таким же.

2. Изделие не предназначено для подачи пара.

3. Не меняйте местами подачу горячей и холодной воды. (Трубопровод горячей воды должен быть слева, а холодной воды - справа)

МОНТАЖ

1. Перед монтажом смесителя необходимо промыть трубопровод, чтобы удалить пыль, песок и остатки мусора, которые могут попасть внутрь трубопровода при проведении строительных работ.
2. Убедитесь что отверстие в кухонной мойке подходит по размеру для установки смесителя. Диаметр отверстия раковины должен быть 38мм. Вставьте в адаптер шланги горячей и холодной воды, шпильку так как это показано на рисунке ниже.

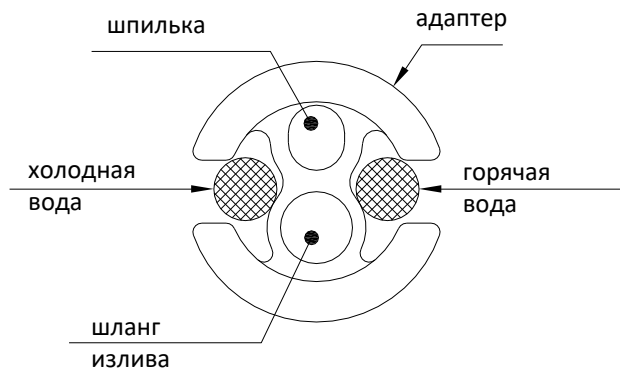

3. Соединение шлангов холодной и горячей воды



Соедините шланги холодной и горячей воды с трубами водопроводной сети.

Убедитесь что все соединения надежно затянуты и все прокладки на месте.


После пуска воды убедитесь что нет протечек.

4. Установка балансира


Балансир выполняет функцию возвратного механизма выдвижного гибкого излива. Перед креплением балансира к шлангу рекомендуется выдвинуть головку излива и затем закрепить балансир так чтобы головка возвращалась обратно в исходное положение под собственным весом балансира.

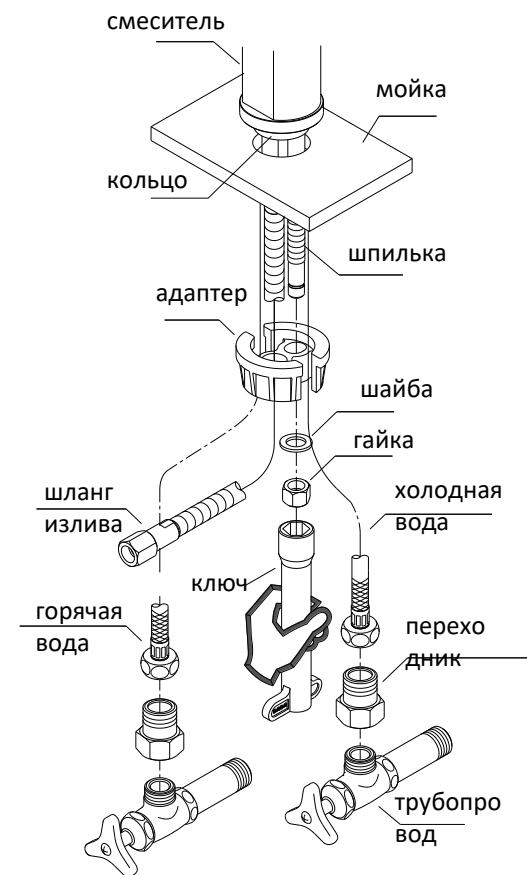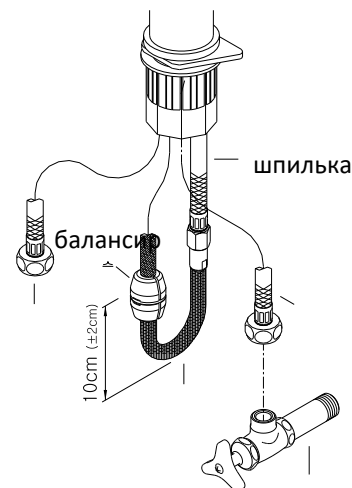

****Состав комплекта смесителя может незначительно отличаться**

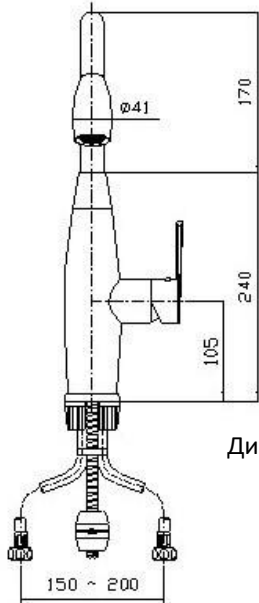


Диаметр монтажного отверстия: 38мм

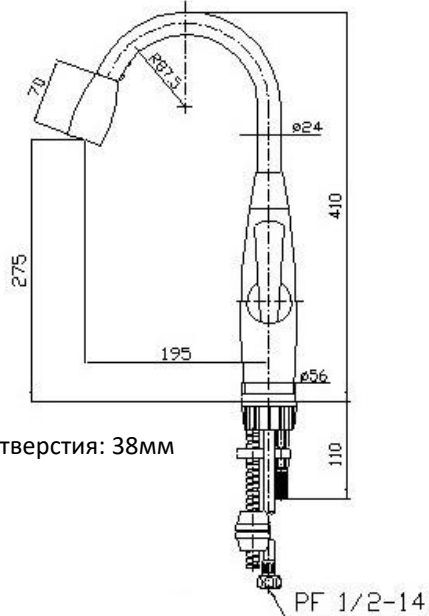


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Отклоняя рычаг вправо/влево можно увеличивать/уменьшать напор воды.



2. Отклоняя рычаг к себе / от себя можно увеличивать/уменьшать температуру воды.



3. Нажимая переключатель на торце излива, можно менять рассеивание струи.



Головка гибкого излива вынимается по направлению стрелки. Это позволит вам комфортнее мыть мойку и посуду.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Спасибо за выбор продукции DADA KOREA

1. Данный продукт прошел тщательную проверку контролем качества. Гарантийный срок на корпус - 5 лет, на остальные части – 1 год.
2. В случае обнаружения дефектов просьба немедленно обратиться в магазин, где был куплен данный товар.
3. После проверки изделия сотрудник магазина починит или заменит неисправный товар.
4. В бесплатном гарантийном обслуживании может быть отказано в случае обнаружения факта неправильного монтажа либо некорректного использования данного изделия, а также на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	НОМЕР	ДЕЙСТВИЯ
Слабый напор воды	1	Проверить/почистить фильтры, аэратор
Протечки	2	Проверить затяжку соединения
Рычаг трясется	3	Затянуть стопорный винт
Температура воды некомфортна	4	Покрутить винт регулировки напора

