


사 용 조 건

1. 사용수압
가. 급수되는 온·냉수의 압력은 최저 0.5kgf/cm² 이상 최고 7.5kgf/cm² 이하가 되어야 합니다.
나. 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높든가 동일하게 하여야 합니다.
2. 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.
3. 온·냉수관을 반대로 시공하지 마십시오.
(정면에서 보아 온수는 좌측, 냉수는 우측이 되게 배관하십시오)


시공상의 주의

1. 설치하기 전에 반드시 통수를 하여 배관내의 모래 및 이물질질을 제거한 후 시공하여 주십시오.

니플설치도

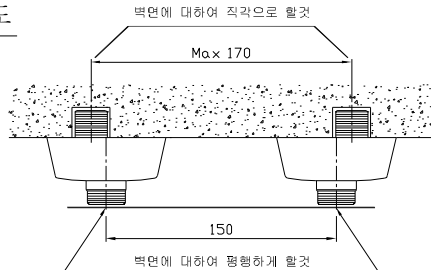

설치완료도

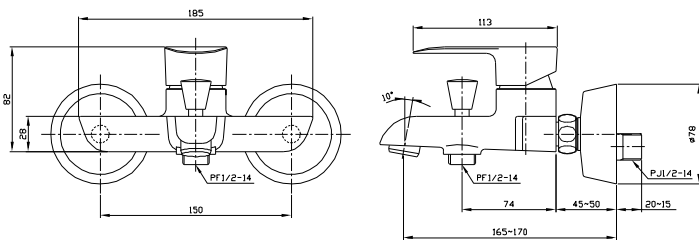


사 용 방 법

1. 어느 위치에서나 레바를 내리면 지수가, 올리면 토수가 됩니다.
토수량은 레바를 올릴수록 많아집니다.
2. 레바를 올린상태에서 중손을 당기면 샤워로 전환이 되고 밀어 넣으면 토수구에서 물이 토출 됩니다.
3. 레바를 우측으로 돌리면 냉수가, 좌측으로 돌리면 온수가 토출 됩니다.


P - Series 사용설명서

DD-101PAC 싱글레바 샤워혼합 꼭지

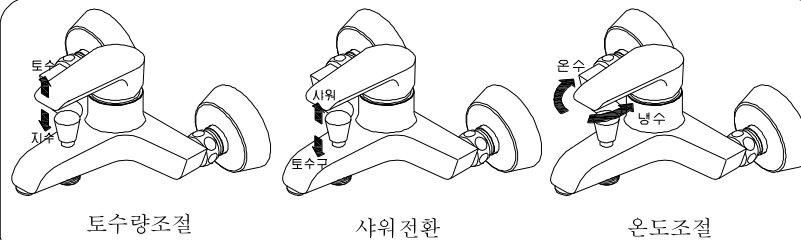

【유량조정】

1. 니플카바를 180° 회전시켜 니플카바의 홈이부분이 위를 향하도록 하여 주십시오.
2. 레바를 중앙의 위치에 놓고 위로 올려 토수를 시키면서 -자 드라이버로 니플볼트를 좌우로 돌려 사용하기 알맞은 온도로 조절하십시오.

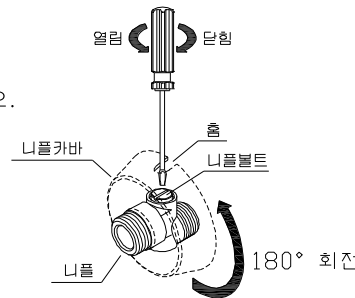

사용상의 주의

1. 사용전에 토수온도를 확인하여 주십시오.
2. 본 제품의 좌측은 온수가 급수되어 고온이오니 금구의 표면에 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오.
3. 레바조작은 천천히 하여 주십시오.
4. 도금이된 제품이므로 산성세제가 닿지 않도록 하여 주시고 제품 표면을 닦을 때는 부드러운 헝겊을 사용하여 주십시오.

소비자 정보


- 제품의 용도 : 샤워욕조용 (101P).
- 납출출량 : 1μg/ml 이하.
- 부식정도 : 500μm 이하.
- 최대토수유량 : 7.0 L/min 이하.
(또는 물절약효과.)
- 제품의 설치방법 및 사용시 유의사항 : 제품설치 및 사용서 참조.

아프터 서비스

(주) 다다의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사하 드립니다.

1. 본 제품은 당사의 우수한 기술진이 철저한 품질관리와 최선설비로 생산된 것입니다.
2. 본 제품에 사용상 문제점이 생겼을 경우, 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 곳에 신고하여 주십시오.
3. 신고접수 즉시 당사 A/S요원이 원인규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 교환, 수리하여 드립니다.
4. 시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용의 흔적이 있는 것은 무상보증하지 않습니다.

분해 및 점검

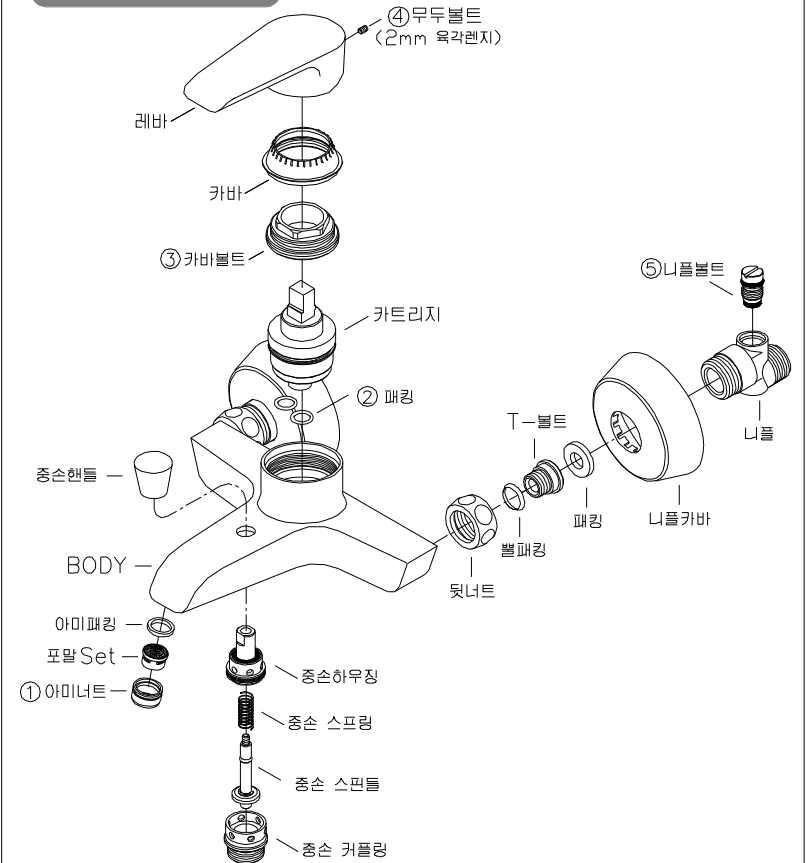

고장시 점검개소 및 확인요령

고 장	점 검	확 인 요 령
물이적거나올때	①	찌꺼기 혼입여부
누 수	②	패킹에 흙,이물질 묻음여부
	③	볼트 충분 조임상태
레바흔들림	④	충분히 조여 줌
온도조절	⑤	니플볼트 열림상태

◎본사·공장 : 경기도 안산시 단원구 산단로 97

전화 : 031) 492-2281~3

팩스 : 031) 491-2027

◎서울사무소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 5길 38

전화 : 02) 335-0204 (代)337-0204

팩스 : 02) 333-4198

※ 본 설명서는 시공 후 사용하시는 주인에게 돌려주십시오.